


U TECH Pipe Section Mat 7.0 G1

Updated 09.02.2021 Printed 04.11.2021

Mustalla lasikuitukankaalla päällystetty V-uritettu määrämittainen eristematto teollisuuden putkieristykseen alkaen DN300-putkista lämpötilaan 620 °C saakka. Asennetaan kuten kourut, eli ilman tukirakenteita. Toimitetaan levymäisenä lavalla, mikä minimoi kuljetuskustannuksen.

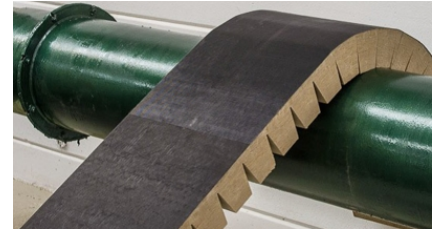

Tuotekuvaus

U TECH Pipe Section Mat on taipuisa, toiselta puolelta mustalla lasinkankaalla päällystetty eristematto. Tuote on huomattavasti kevyempi kuin vastaavan suorituskyvyn kivivillaverkkomatto. Tuote on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Lisäksi se on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Tuote on taipuisa erityisesti maton pituussuunnassa.

Käyttö

Tuotetta käytetään lämpö- ja äänieristeenä pääasiassa teollisuuden korkean lämpötilan putkissa. Taipuisa, V-uritettu matto on helppo asentaa tiiviisti. SFS 3976 suunnittelukoodi MW-WM-5.

Asennus

Eristyksen asennus SFS 3978 mukaisesti.

Tuotevalikoima

U TECH -mattoa on saatavilla paksuuksissa 50-100 mm. Leveys 625 mm. Maton pituus putken mukaisesti. V-uritus on räätälöity eristepaksuuden ja putken mukaisesti.

Pakkaus

Lavapakkaus.

Käsittely ja varastointi

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Keveyden ansiosta yksi henkilö pystyy käsittelemään mattoa.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.

Käyttökohde	Putkien eristykset teollisuudessa.
Korkein käyttölämpötila	Enintään +620 °C. Eristeen sulamispiste yli 1000 °C.
Lämmönjohtavuus	0,035 W/mK, keskilämpötilassa 50°C; 0,040 100°C; 0,054 200°C; 0,070 300°C; 0,115 500°C; 0,146 600°C
Palo-ominaisuus	A1
Pinnoite	Musta lasikangas.