


U PROTECT PIPE SECTION ALU2

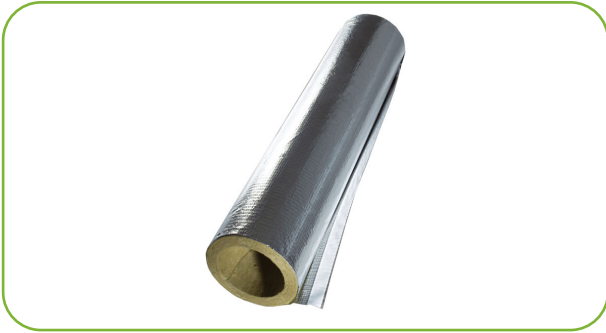

Tuote on verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty ULTIMATE-putkikouru teipinsulkijalla talotekniikan ja teollisuuden putkien lämpö- ja kondenssieristykseen.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET	ARVO
Paloluokka	A2L-s1,d0 -
Paksuus	20-120 mm
Päällyste	Alumiinilaminaatti
Korkein käyttölämpötila (°C)	620 °C
Korkein käyttölämpötila päällysteelle	80 °C
Tuotehyväksynät	CE, M1, Soveltuu Joutsenmerkittyyn rakennukseen -

Lämmönjohtavuustaulukko

°C	40	50	100	150	200	300
W/mK	0,035	0,037	0,043	0,052	0,062	0,092

TUOTEKUVAUS

Alumiinilaminaattipintainen ULTIMATE mineraalivillakouru talotekniikan ja teollisuuden putkistoeristykseen, myös korkeisiin käyttölämpötiloihin.

KÄYTTÖ

Tuotetta käytetään lämpö- ja kondenssieristeenä talotekniikan ja teollisuuden putkistoissa.

ASENNUS

Tuotteen pituussaumot kiinnitetään tuotteen omalla teipinsulkijalla. Poikittaissaumat kiinnitetään alumiiniteipillä. Mikäli eristys joutuu kolhiintumiselle alttiiksi, se voidaan päällystää.

PAKKAUS

Kartonkipakkaus. Isot koot yksittäispakattuja.

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.