


TECH ROOF SLAB 3.0

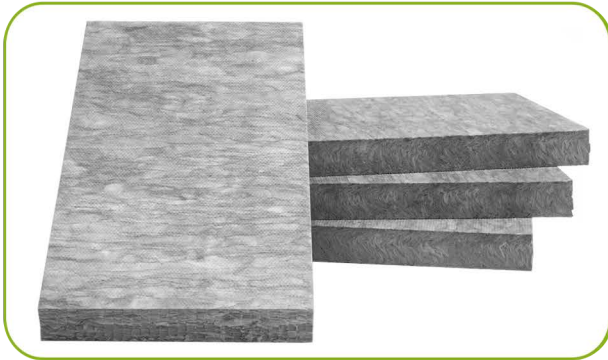

Pinnoittamaton lasivillalevy säiliöiden kattoeristykseen.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

ARVO

Paloluokka

A2-s1,d0 -

Korkein käyttölämpötila (°C)

250 °C

Tuotehyväksynät

CE, M1, Avainlippu -

Lämmönjohtavuustaulukko

°C	10	50	100	150	200	250
W/mK	0,037	0,043	0,05	0,057	0,065	0,074

TUOTEKUVAUS

Pinnoittamaton lasivillalevy säiliöiden kattoeristykseen.

KÄYTTÖ

Tuotetta käytetään lämpöeristeenä pääasiassa säiliöiden kuormitusta kestävässä katoissa. Teollisuuseristyksen suunnittelukoodi PSK 3705 MW-S-3. Puristuskestävyys 20 kPa.

ASENNUS

Eristyksen asennus PSK 3707 mukaisesti.

PAKKAUS

Muovipakkaus lavalla.

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.