


CLIMLINER SLAB CLEANTEC

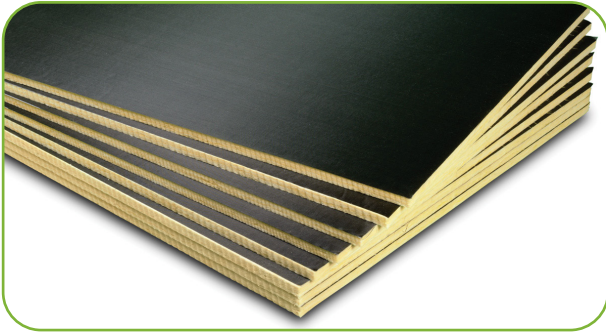

CLEANTEC -levyt on tarkoitettu IV-kanavien sisäpuoliseen lämpö- ja kondenssieristämiseen sekä äänenvaimennukseen.

TUOTEKUVAUS

CLEANTEC -levyt on tarkoitettu IV-kanavien sisäpuoliseen lämpö- ja kondenssieristämiseen sekä äänenvaimennukseen. CLEANTEC-levyt ovat mekaanisesti lujia, lasikuitukankaalla päällystettyjä lasivillalevyjä, jotka kestävät nailonharjanuohouksen.

KÄYTTÖ

Tuotetta käytetään suorakaidekanavien sisäpuoliseen lämpö-, kondenssieristämiseen ja äänenvaimennukseen, kun eristemateriaalilta edellytetään hyvää kulutuskestävyyttä ja helppoa huollettavuutta. Materiaalin keveys mahdollistaa suurtenkin sisäpuolisesti eristettyjen kanavien valmistuksen.

ASENNUS

CLEANTEC -levyt asennetaan IV-kanavaan Z-, T-, ja U-listajärjestelmää käyttäen. CLEANTEC -levyä on helppo

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

ARVO

Paloluokka	A2-s1,d0 -
Paksuus	25-100 mm
Päällyste	Lasikuitukankaalla päällystetty
Korkein käyttölämpötila (°C)	150 °C
Tuotehyväksynät	CE, M1, Soveltuu Joutsenmerkittyyrakennukseen -

Lämmönjohtavuustaulukko

°C	10	50	100
W/mK	0,032	0,037	0,045

työstää ilman erikoistyökaluja. Tuotteen sitkeys mahdollistaa suurtenkin muoto- / käyräkappaleiden koossapysyvyyden. Levyn joustavuus sen paksuussuunnassa tiivistää mahdollisen reunalistoituksen alle jäävän pinnoitetun levyn reuna-alueen ja antaa huolitellun ulkonäön.

PAKKAUS

Lavapakkaus

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.