



ISOVER CLIMCOVER ROLL

*Niin nopea ja mukava asentaa,
että aikaa jää myös nautiskeluun.*

UUSI ISOVER CLIMCOVER ROLL

Ei pölise, eikä kutita!

Uudistunut ISOVER CLIMCOVER ROLL CR ALU1 on huippuunsa hiottu ilmanvaihtokanavien eriste. Uusien ominaisuuksiensa ansiosta sitä on mukava ja kevyt käsitellä. Kierrätyslasista valmistettu ekologinen eriste ei kutita tai pistelee ihoa, ja mikä parasta – se ei myöskään pölise! ISOVERin nitojakiinnityksellä asennustyö hoituu nopeasti.

Monikäyttöinen CLIMCOVER Roll on päällystetty verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla ja se eristää tehokkaasti lämpöä ja ääntä. U-kuiturakenne antaa sille hyvän puristuskestävyyden ja mittapysyvyyden. Matto on helppo asentaa tiiviisti erilaisille lieriöpinoille ja se soveltuu asennettavaksi myös näkyviin jääviin kohteisiin, joissa kolhiintumisvaara on pieni. Nitojakiinnityksellä asennettuna sitä voidaan käyttää lamellimaton sijaan.



Kevyt ja nopea asentaa

- patentoitu nitojakiinnitys
- taipuisa pituussuunnassa

Ei pölise, eikä kutita

- pehmeä ja mukava käsitellä
- tasainen pinta

Erinomainen eristyskyky

- eristää lämpöä ja ääntä

Ekologinen

- valmistettu kierrätyslasista
- pieni hiiljalanjälki
- puristepakkaus säästää tilaa kuljetuksissa

Palamaton

- Euroclass A1 -paloluokitus

Kotimainen

- Avainlipputuote

Nopea asennustyö


ISOVER-nitojalla

Keveyen CLIMCOVER Rollin asennustyö hoituu nopeasti ja vaivattomasti ISOVERin patentoidulla nitojakiinnityksellä. Tarvittavat työvälineet:


- villaveitsi
- ISOVERin erikoisnitoja
- 75 mm leveää alumiiniteippiä
- teippari
- lasta teippauksen viimeistelyyn



Mitoita eristematto putkelle tai kanavalle 100 mm yli pitkäksi alumiinipinnan ylityksen mahdollistamiseksi. Leikkaa maton toisesta päästä 100 mm kaista eristevillaa alumiinipinnan ylityksen mahdollistamiseksi.

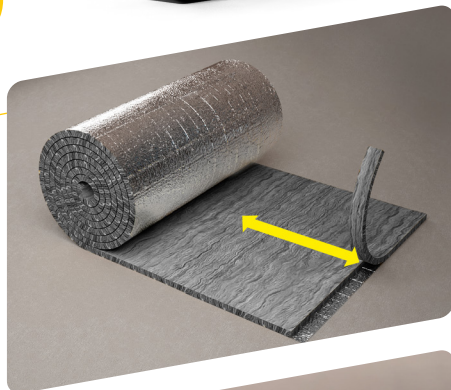

Aseta taipuisa eristelevy tiukasti putken ympärille.

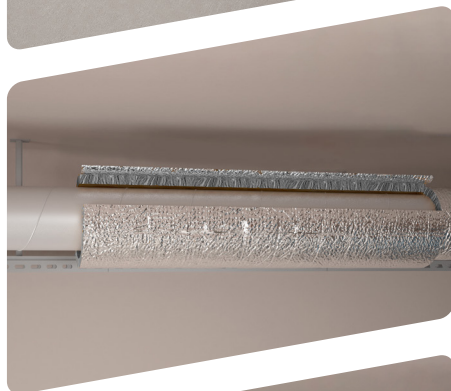

Nido alumiinipinnan ylitys 100 mm välein noin 30 mm alumiinin reunasta. Teippaa sauma 75 mm alumiiniteipillä. Teippaa myös päätysauma, jos eristyksestä pitää tulla kondenssitiivis. Viimeistele teippaus liippaamalla esim. muovilastalla.



ISOVER CLIMCOVER Rooli CR Alu1

Käyttö: Lämpö- ja kondenssieristys

Paloluokitus: A1, (20 mm: A2-s1, d0)

Rakennekoodi: TTRYL; Ba nitojakiinnityksellä, Be

Pakkaus: Tilattavissa paketteina tai lavoina

λ W/mK	10 °C	50 °C	100 °C
	0,036	0,043	0,054



Tuotennr	LVI-nro	Paksuus	Leveys	Pituus	Määrä		
					m ² /pkt	m ² /lava	pkt/lava
25263	8332080	20	1200	10000	12	180	15
25274	8332082	30	1200	8000	9,6	144	15
25309	8332086	50	1200	7000	8,4	126	15
25408	8332090	80	1200	5500	6,6	99	15
25444	8332091	100	1200	4000	4,8	72	15



SAINT-GOBAIN FINLAND OY

Strömberginkuja 2
00380 Helsinki
Finland

tekniset.isover.fi

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

ISOVER TEKNISET ERISTEET
puh. 020 775 5102

tekniset.isover.fi/climcover